

Vorschubölbremse · Speed Controls

Régulateurs de Vitesse · Regolatori di Velocità · Controladores de Velocidad



D

Hohe Vorschubkraft: 10.000 N

Vorschubgeschwindigkeit: 0,015 - 40 m/min

Einstellung	Stufenlos
Lange Lebensdauer	Spezialdichtungen + Öle Kolbenstange aus gehärtetem rostfreiem Stahl Gehäuse aus brüniertem Spezialstahl
Integrierter Festanschlag	
Temperaturbereich	-20°C - +80°C
RoHS konform	Richtlinie 2002/95/EG

GB

High feed force: 10.000 N

Speed rates: 0,015 - 40 m/min

Adjustment	Variable
Extended Life Time	Special Seals + Oils Piston rod: hardened stainless steel Housing: black finish
Integrated end stop	
Temperature	-20°C - +80°C
RoHS compliant	Directive 2002/95/EC

F

Force d'avance élevée: 10.000 N

Vitesse de régulation: 0,015 - 40 m/min

Réglage	Continu
Longévité	Joint et huiles spécifiques Tige de piston: acier trempé inoxydable Corps de l'amortisseur: acier bruni
Butée de fin de course intégrée	
Températures	-20°C - +80°C
RoHS compliantes	Directive 2002/95/EC

I

Forza di avanzamento elevato: 10.000 N

Velocità regolata: 0,015 - 40 m/min

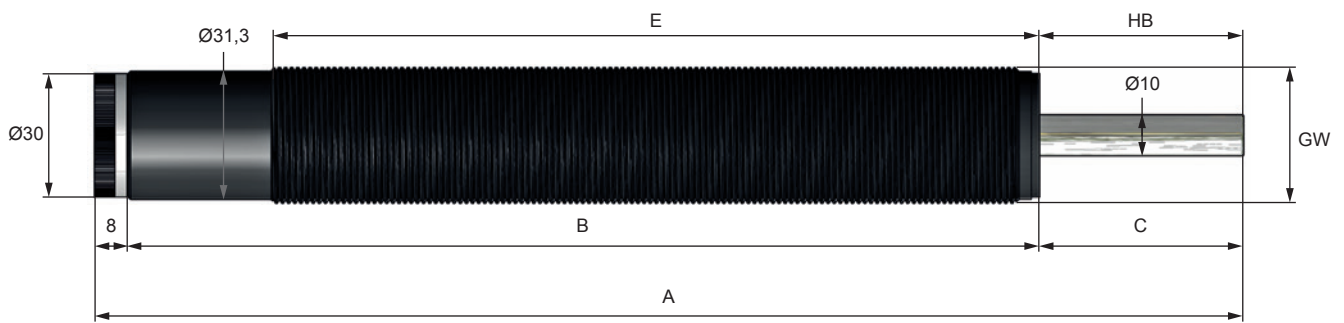
Regolazione	Continua
Lunga durata	Guarnizioni + olio speciale Stelo del pistone: acciaio temprato inossidabile Corpo in acciaio brunito
Battuta integrata	
Temperatura	-20°C - +80°C
RoHS compliant	Direttiva 2002/95/CE

E

Fuerza de avance de alta: 10.000 N

Velocidades de avance: 0,015 - 40 m/min

Ajuste	Continuo
Larga vida útil	Juntas + aceites especiales Vástago del émbolo en acero inoxidable templado Carcasa de acero especial pavonado
Tope fijo integrado	
Temperaturas	-20°C - +80°C
RoHS y que cumplan	Directiva 2002/95/CE



ABMESSUNGEN • DIMENSIONS • DIMENSIONI • DIMENSIONES




	GW	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm	mm
WV-M 1,25x1	M33x1,5	231	198	25	5	163
WV-M 1,25x2	M33x1,5	281	223	50	5	188
WV-M 1,25x3	M33x1,5	331	248	75	5	213



LEISTUNGEN • PERFORMANCE • CARATTERISTICHE TECNICHE • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Hub Stroke Course Corsa Carrera	Vorschubkraft Speed force Force d'avance Forza di avanzamento Fuerza de avance	Vorschubgeschwindigkeit Speed rates Vitesse de régulation Velocità regolata Velocidad de avance	Rückholfederkraft Return spring force Force de rappel Forza di ritorno Fuerza del muelle recuperador	Gewicht Weight Poids Peso Peso
	mm	min. N max. N	m / min -1 m / min -2	min. N max. N	g
WV-M 1,25x1	25	100 10.000	12 – 40 0,015 – 15	35 100	950
WV-M 1,25x2	50	100 10.000	12 – 40 0,015 – 15	35 100	1050
WV-M 1,25x3	75	100 10.000	12 – 40 0,015 – 15	35 100	1150

ZUBEHÖR • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORI • ACCESORIOS

 Kontermutter Lock nut Contre-écrou Controrodado Contratuercas	 Quadratflansch Square flange Bride carrée Flangia quadrata Brida cuadrada	 Anschlagmutter Stop limit nut Bague de butée Ghiera di arresto Tuerca de tope			
Art.-Nr. / Code: S23012H	Art.-Nr. / Code: S23014H	Art.-Nr. / Code: S23018H			
GW	Ø A (mm)	Ø B (mm)	M 33 x 1,5	38	33
B (mm)	C (mm)	D (mm)	6,5	45	32
C (mm)	D (mm)	E (mm)	45	32	12
D (mm)	E (mm)	Ø F (mm)	32	12	6,6
E (mm)	Ø F (mm)	G (mm)	6,6	60	38
G (mm)	Ø H (mm)	Ø I (mm)	60	38	33
Ø H (mm)	Ø I (mm)	J (mm)	38	33	35
J (mm)			35		